


引導式順序閥

PILOT OPERATED SEQUENCE VALVES

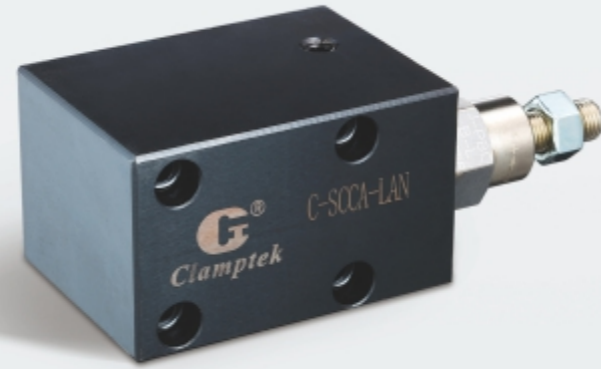


規格參數表 SPECIFICATIONS

型號	壓力調整範圍	最高使用壓力	流量	使用溫度	使用流體
MODEL	ACTUATING PRESSURE RANGE (mpa)	MAX. OPERATING PRESSURE (mpa)	RATED FLOW (l/min)	RANGE OF TEMPERATURE(°C)	USABLE FLUID
C-SCCA-LAN	3.5-21MPa	35MPa	60L/min	0-70°C	相當於ISO黏度等級的ISO-VG-32 一般液壓油Recommended: ISO-VG-32 hydraulic oil equivalent to ISO viscosity grade




訂購標示法 ORDERING INDICATION

示例: C-SCCA-LAN

C	系列 Series	C
SCCA	規格 Valve Size	SCCA : 60L/min
L	旋鈕型式 Knob Type	L: 螺桿調整 Bolt rod Adjust
A	壓力調整範圍 Actuating pressure range Mpa	A:3.5-21MPa
N	密封件材料	N: 丁腈橡膠



安裝尺寸

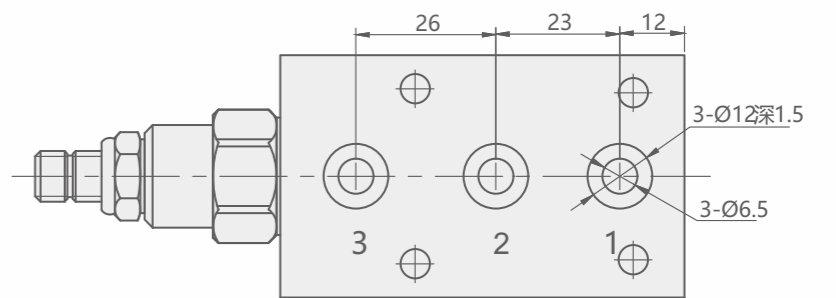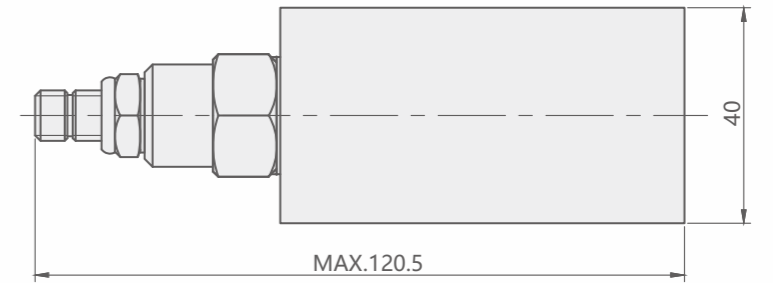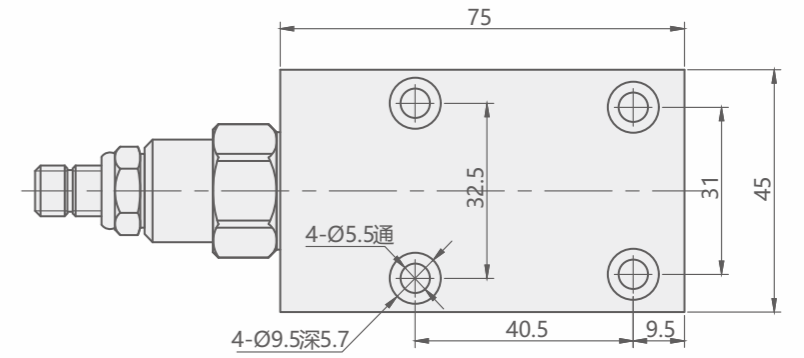

油路連接示意圖

